© Ausdrucke und Kopien unterliegen nicht dem Änderungsdienst

A 510 844 524

Blatt 1
SHEET 1

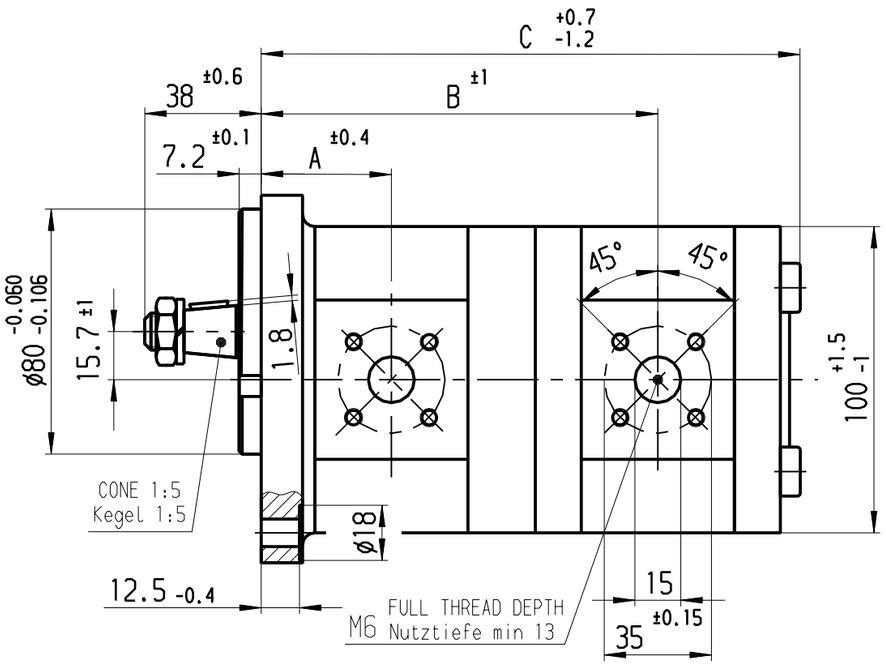

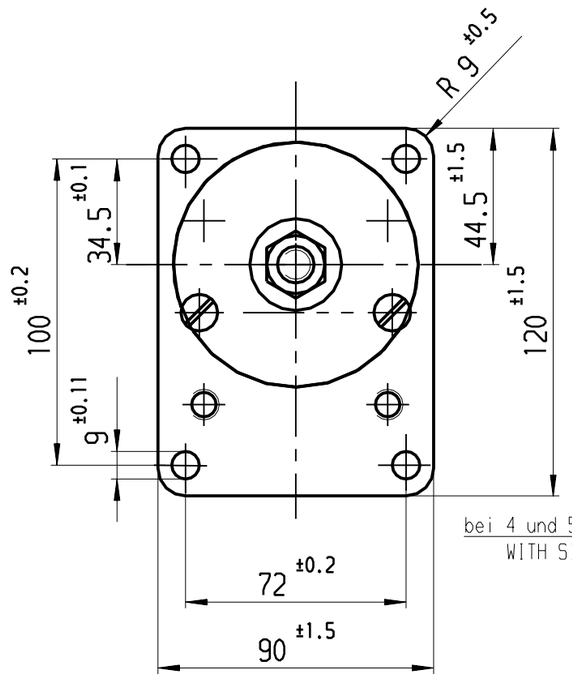

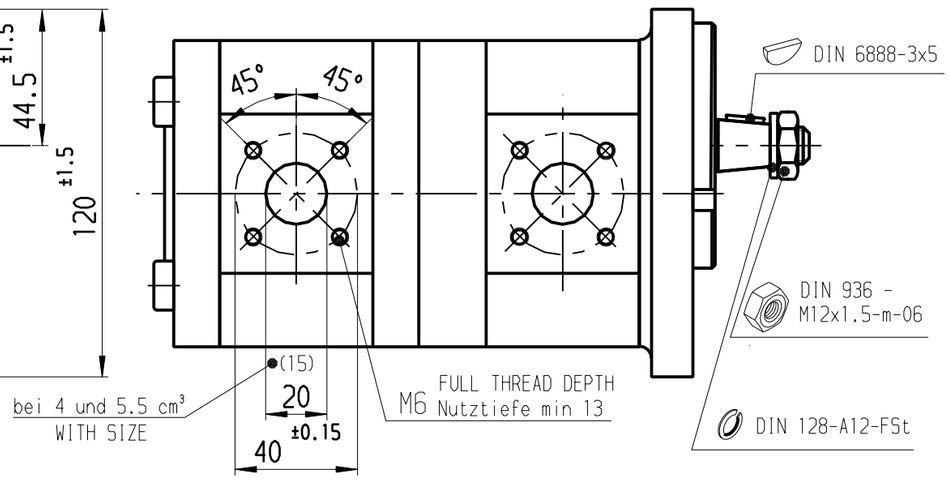

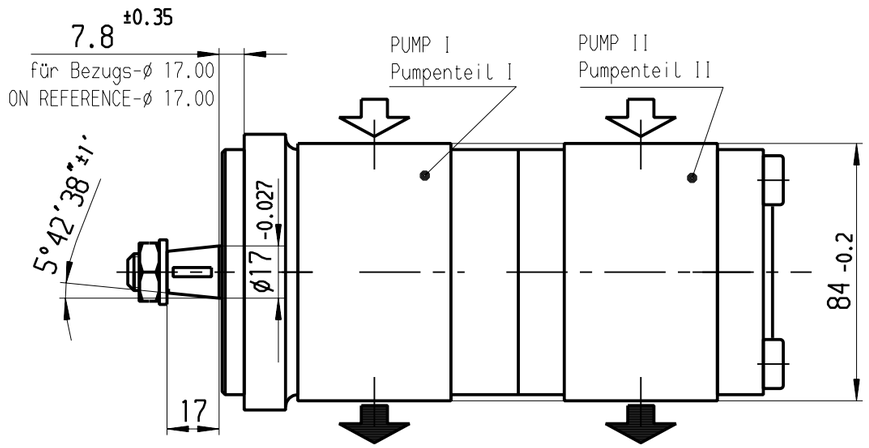

HINWEISE UND ANGABEN

Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 598

Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen).
Bei linksdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht
Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

Alle Ölanschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht
verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen

*: max. Druck (siehe Kenngrößen PKT. 3.1)

ADDITIONAL INFORMATION

WORKING CONDITIONS SEE Y 510 201 598

CW ROTATION SHOWN.
CCW ROTATION PUMPS HAVE PRESSURE AND SUCTION PORT
ON OPPOSITE SIDE. PUMP MUST BE DRIVEN IN PROPER DIRECTION ONLY.

ALL OIL PORTS CLOSED PROPERLY AGAINST DUST FOR TRANSPORT
AND STORAGE, E.G. WITH PLASTIC CLOSURE CAPS.

*: MAX. PRESSURE (SEE CHARACTERISTIC, SECTION 3.1)



Dokumentenart/ AGZ

Nr	Änderung	gez.	gültig	gepr
2	51 DRENE 2604	Kr	01.07.2010	Kr
1	51 AZENG 0264	Wr	03.02.04	.

Nicht tol. Maße
± 0.3 mm, ± 1 °

ISO E

Maßstab 1:2

Gewicht .

Angebots-
zeichnung

Gr.St.		Datum/	Name/
.	gez/	05.11.96	MG
	gep/	.	.
	ges/	.	.

Original: DCH-DR/ENE

DIN A3

MED

Rexroth
Bosch Group

Benennung/
Hydrozahnradpumpe
Baureihe "AZPFF"

Nr./ A 510 844 524

de

Blatt 1
2 Bl/

Ers.f./ .

Ers.d./ .

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch Für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Weit. fremdspr. Angebotszeichnungen