

# KÜHLWASSERVENTIL – AVTA

(Inclusive 230mm Verschraubung)

## cooling water valve – AVTA

(Seite 1/3)

(page 1/3)



Das druckgesteuerte Wasserventil wird zur Regelung der Kühlwassermenge in Kälteanlagen mit wassergekühlten Wärmetauschern eingesetzt.

EMMEGI's AVTA ist ein temperaturgeregelte Wasserventil mit einem Messingventilkörper der bei steigender Fühler- / Mediumtemperatur öffnet.

The pressure-controlled water valve is used to control the amount of cooling water in cooling systems with water-cooled condensers.

EMMEGI's AVTA is a temperature-controlled water valve with a brass body. The valve opens with increasing temperature of sensor and medium.

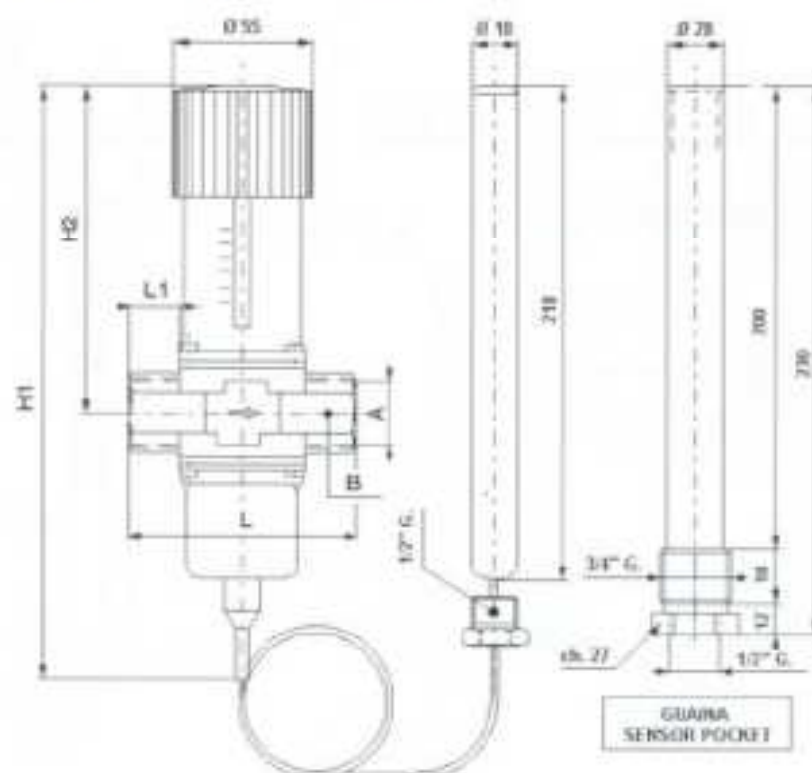


Fig. 1

Type	New Code	H1	H2	L	L1	A	B	Kg
AVTA15	9819 871 912	240	133	72	14	½"G	NV27	1,45
AVTA20	9819 871 910	240	133	90	16	¾"G	NV32	1,50
AVTA25	9819 871 911	250	138	95	19	1"G	NV41	1,85